

## Aanvullende producten

### Egalisatiemortels

- Sika® Level-300 Extra : egalisatiemortel 0,5 - 15 mm (15 - 30 mm met toevoeging van kwartsand)
- Sika® Level-315 F : vezelversterkte egalisatiemortel 3 - 15 mm (15 - 30 mm met toevoeging van kwartsand)

### Primers


- Sika Primer®-MB : hechtprimer voor betonnen vloeren en dekvloeren
- Sika Primer®-MR Fast : hechtprimer en restvochtsscherm
- Purigo 5S : oppervlakteverharder en stofwerend

### Materiaal

- Lijmspatels (B3 - B11)
- Hand- of pneumatische pistolen voor zakken
- Sika® TopClean-T reinigingsdoekjes

### SikaBond® Dispenser

Voor een professionele toepassing van de SikaBond®-52 Parquet lijm, gebruik de SikaBond® Dispenser-5400 (3 cilinders, perslucht), -3600 (2 cilinders, perslucht), -1800 (1 cilinder, perslucht) of -1800 Power (1 cilinder, batterij).



MET 1 OF 2 CILINDERS

## Know-how from Site to Shelf



Uw Sika verdeler

Op Sika producten is de meest recente versie van onze algemene leverings- en verkoopvoorwaarden van toepassing. Raadpleeg altijd eerst het meest recente technisch informatieblad voordat u een product gaat gebruiken of verwerken. Aan deze uitgave mogen geen rechten worden ontkend.



Sika nv  
Pierre Dupontstraat 167  
BE-1140 Brussel  
Tel. 02/726.16.85  
Fax 02/726.28.09  
www.sika.be

© Sika nv / Versnive uitgever: B. Van Sever / 04-12




SikaBond®-52 Parquet  
SikaBond®-54 Parquet

## Parketverlijming Snel, elastisch en uniek



## Assortiment SikaBond® Parket



### Betrouwbare producten

- Kant- en klare 1-component producten
- Hoge prestaties
- Geurloos
- Hechting op vele verschillende ondergronden
- Geschikt voor de meeste houtsoorten

### Eenvoudig toe te passen

- Volvlak- of rupsverlijming
- Snel drogend
- Bevatten geen water : parket beweegt niet tijdens het drogen

### Een perfect resultaat

- Reductie van weerkaatsing van loopgeluid
- Reductie van overdracht van loopgeluid





## Volvlakverlijming

### SikaBond®-54 Parquet

verbruik: 700 tot 1000g/m<sup>2</sup>

Emmer van 13 kg



- Open de emmer en verwijder de folie (leg hem met de onderkant naar boven op de grond).
- Giet een voldoende hoeveelheid lijm op de vloer: u moet er zeker van zijn dat u deze hoeveelheid kunt gebruiken binnen 50 minuten, tijd waarna er zich een vel op de lijm vormt.
- Breng de folie opnieuw aan op de lijm in de emmer. Verwijder eventuele lucht onder de folie en plaats het deksel op de emmer.



- Breng de lijm aan met behulp van de daartoe bestemde spatel (type B3 - B11).
- Plaats de parketstroken op de lijm binnen 50 minuten na het aanbrengen van de lijm.
- Ga tijdens het plaatsen regelmatig na of het parket goed contact maakt met de lijm.
- Indien nodig wordt het parket na 12 uur geschuurd.

## Rupsverlijming

### SikaBond®-52 Parquet

verbruik: 250 tot 600 ml/m<sup>2</sup>, naar gelang de breedte van de lamellen.

Zak van 600 ml



- Schroef de in "V" gesneden spuitmond op de adapter en steek die laatste in de ring van het pistool.
- Open het zakje langs het vrije uiteinde met behulp van een cutter of knip het met behulp van een tang open langs de sluitingsclip en verwijder deze.
- Schroef de ring en de adapter op het pistool.



- Breng de lijm aan in rupsen die parallel zijn ten opzichte van elkaar en haaks ten opzichte van de parketelementen.
- De afstand tussen de rupsen hangt af van de breedte van de te lijmen parketelementen:
  - 10 cm voor elementen van 19 tot 23 cm
  - 20 cm voor elementen van 14 tot 19 cm
  - 25 cm voor elementen met een breedte < 14 cm
- Plaats de parketstroken op de lijm binnen 50 minuten na het aanbrengen van de lijm.
- Ga tijdens het plaatsen regelmatig na of het parket goed contact maakt met de lijm.
- Indien nodig wordt het parket na 18 uur geschuurd

## Akoestische verlijming

### SikaLayer®-03

verbruik: 25 m<sup>2</sup>/rol


### SikaLayer®-05

verbruik: 20 m<sup>2</sup>/rol


### SikaBond®-52 Parquet

verbruik: 400 tot 500 ml/m<sup>2</sup>

Zak van 600 ml + SikaLayer®-03/05

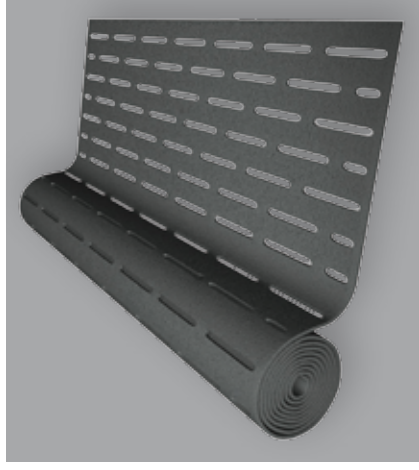

- Schroef de in "V" gesneden spuitmond op de adapter en steek die laatste in de ring van het pistool.
- Open het zakje langs het vrije uiteinde met behulp van een cutter of knip het met behulp van een tang open langs de sluitingsclip en verwijder deze.
- Schroef de ring en de adapter op het pistool.

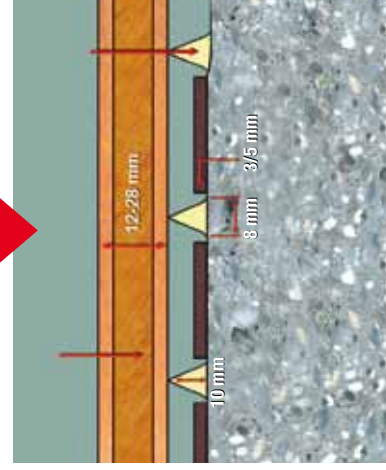

- De ondermat uitrollen parallel aan de richting van de parketelementen, waardoor de perforaties haaks staan op de richting van de parketelementen.
- Breng de lijm aan in rupsen en vul daarbij alle perforaties.
- Plaats de parketstroken op de lijm binnen 50 minuten na het aanbrengen van de lijm.
- Ga tijdens het plaatsen regelmatig na of het parket goed contact maakt met de lijm.
- Indien nodig wordt het parket na 18 uur geschuurd