



Onzichtbare afwatering tegen glaspartijen

*DANKZIJ HET INNOVATIEVE AFWATERINGSSYSTEEM
EUROLINE DISCREET INOX BFL*



Tussenstuk zorgt voor onzichtbare opvang slagregen en sijpelwater

Deze innovatie valt terug op de bestaande Euroline Discreet Inox goten. De grootste waterstroom, komend van de ramen, verdwijnt via de sleuf in de afvoergoot ("Primary Drainage"). Wat is de rol dan van het tussenelement? Het tussenelement uit inox, met doorlopend waterloopprofiel en extra sijpelgaten, klemt het EPDM-membraan van onder het raam in de polyesterbetonnen goot. Op die manier verdwijnt het sijpelwater uit de raamprofielen in de goot ("Secondary Drainage"). Waterinfiltratie naar binnen toe wordt 100 % uitgesloten. Alles ligt onzichtbaar weggewerkt. Enkel de fijne sleuf van het bovenste opzetstuk blijft zichtbaar tegen het raamprofiel en ligt gepositioneerd onder de waterkering van de muur.

Onderhoudsgemak door toegangsluik

De gootlijn blijft perfect toegankelijk dankzij toegangselementen. De richtlijn is dat er minstens één toegangsluik geplaatst moet worden, het liefst waar zich de aansluiting van de goot op de ondergrondse rioleringsbuis bevindt. Het deksel houdt bovendien rekening met esthetische keuzes. Je kiest voor de volle afdekking of je draait het deksel en betegelt met de gekozen verharding. Het tussenelement maakt dat ze modulair te leggen zijn met een stevige onderbouw.



Innovatief afwaterings-systeem



Modulaire opbouwstelsel

De tussenelementen zijn modulair stapelbaar. Dankzij de modulaire opbouw kan het systeem universeel gebruikt worden met vrijwel alle gecommmercialiseerde raamprofielen, zelfs met deze die een vrij diepe (inbouw)profilering hebben.

Toepasbaar rondom de gehele woning dankzij nieuwe hoekelementen Euroline Discreet

Raampartijen worden niet alleen hoger, breder en minimalistischer met minder zichtbare aluminium of kunststof profielen, ze komen ook meer naar voren. Dagkanten vervagen. En er zijn natuurlijk hoekramen. ACO brengt daarom ook binnen- en buitenhoeken op de markt. Het afwateringsconcept kan bijgevolg rondom de woning doorlopen.



Vandaag zien we een vervlakking, de tegels van binnen lopen naadloos over naar buiten. We houden steeds meer van grote glaspartijen én daarenboven willen we het liefst drempelloos wonen. Het is door deze trend dat ACO de Euroline Discreet Inox BFL bedacht, de perfecte afwatering tegen glaspartijen. Bij slagregen mag het water komend van ramen en verharding natuurlijk niet binnenlopen en ook het druipwater van de raamprofielen moet ergens heen.




Discrete afwatering tegen grote glaspartijen



De Euroline Discreet Inox afvoergoten, nog meer geschikt om tegen glaspartijen te plaatsen

De EPDM-dichting van onder het raam wordt dankzij een tussenelement perfect waterdicht en onzichtbaar in de goot gebracht. Eenvoud kleurt dit systeem. De gootlijn kan in elke bouwfase gezet worden: in ruwbouw, bij plaatsing van de ramen of als de buiteninrichting aangelegd wordt.

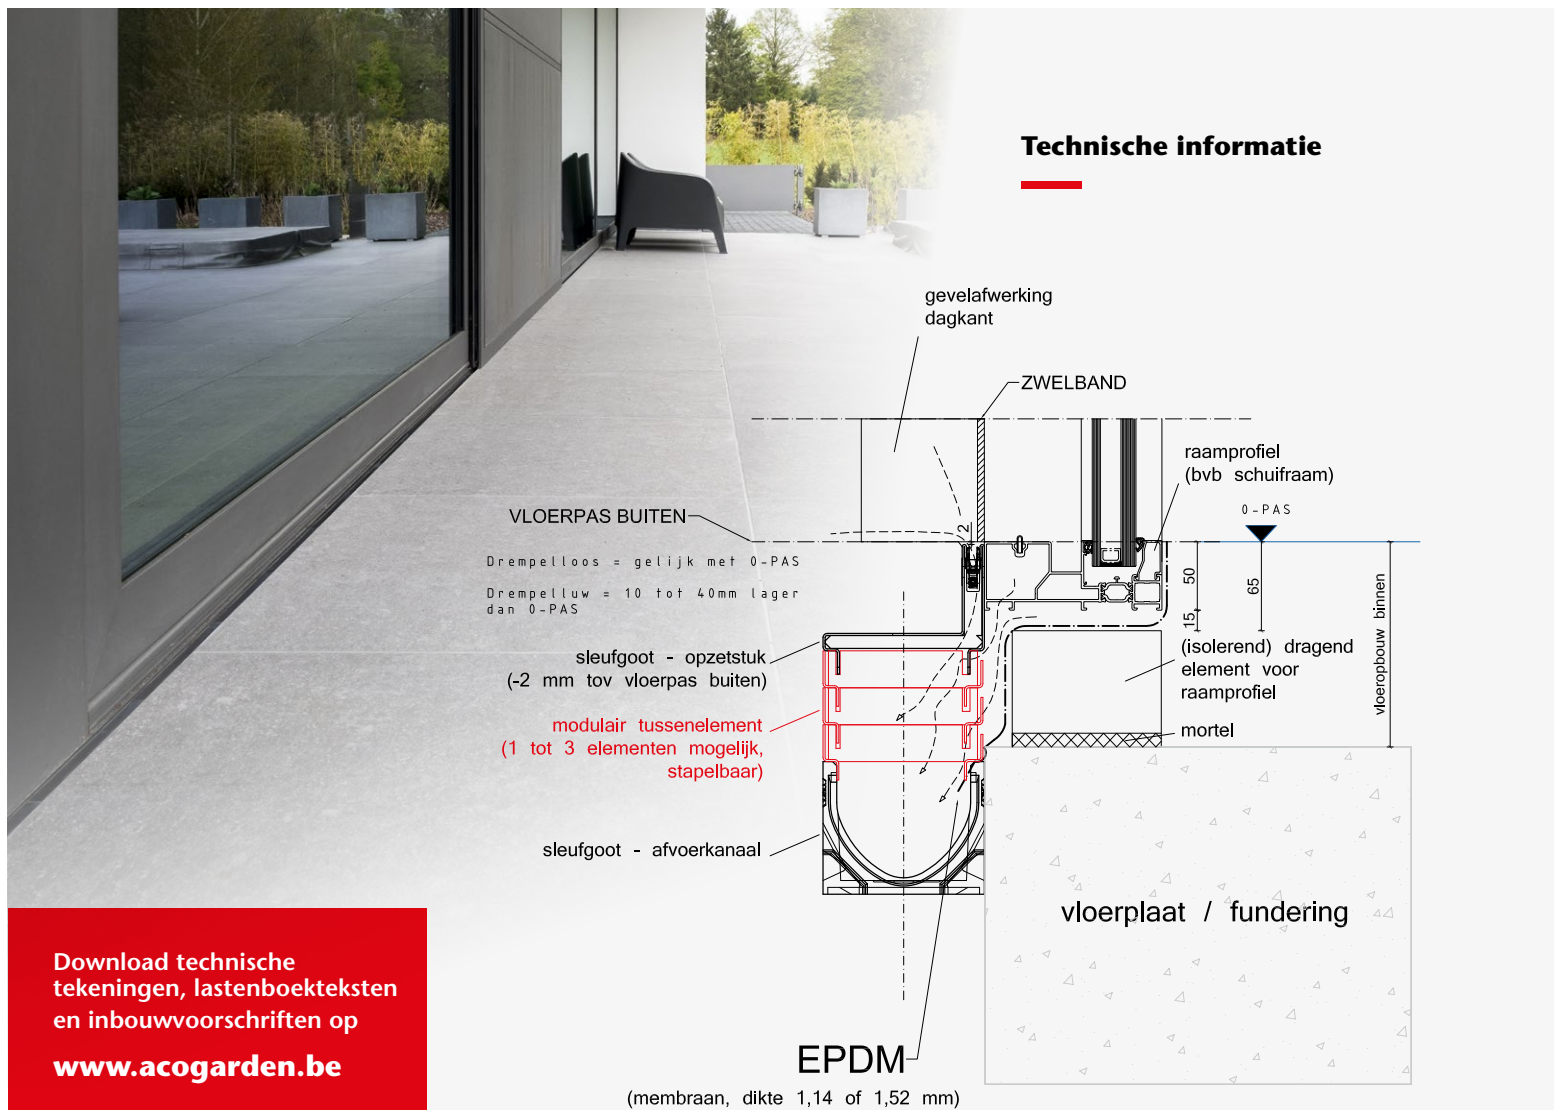

Download technische tekeningen, lastenboekteksten en inbouwvoorschriften op www.acogarden.be

FAQ

Wat met de afwatering van de rest van het terras?

De buitenverharding zelf? Die blijft natuurlijk lichtjes weg van het huis afhellen. Daar waar de verharding stopt kan u de Euroline Discreet Inox in zijn traditionele toepassing blijven voorzien.

Voor welke raamtypes is dit systeem geschikt?

Dankzij de modulaire opbouw kan het systeem universeel gebruikt worden met vrijwel alle gecommmercialiseerde raamprofielen, zelfs met deze die een vrij diepe (inbouw)profilering hebben. Daarnaast is dit modulaire systeem geschikt voor profielen in alle materialen, zowel hout als aluminium.

Is dit product onderhoudsvriendelijk ?

Alles vraagt uiteraard zijn onderhoud. Dat is net zo met een douchegoot in de badkamer en alles wat je in of om je huis plaatst. Wij raden aan de naad tussen opzetstuk en raam aan de ene zijde en opzetstuk en tegel (of andere verharding) aan de andere zijde met een elastische voeg op te kitten. Dit voorkomt scheurtjes en vuil. Het onderhoud wordt nog vergemakkelijkt doordat de gootlijn perfect toegankelijk blijft dankzij de toegangselementen.

Kan deze afvoergoot genoeg water opvangen ?


Het aantal cm² inloop per lopende meter bij een Euroline Discreet is minstens evenveel als bij een klassiek rooster op een goot met binnenbreedte 10 cm. Het debiet wordt niet zozeer bepaald door deze sleuf of de breedte/diepte van het kanaal maar wel door de diameter van de uitloop en het aantal uitlopen. Uiteraard heeft ook alles te maken met onderhoud. Bovendien worden deze goten al langer geplaatst voor de afwatering van terrassen. Deze krijgen grotere debieten te verwerken, dan tegen raampartijen waar deze enkel het water van de slagregen zal moeten opvangen.

Voor welke buitenverhardingen is dit systeem geschikt?

De plaatsing van de Euroline BFL Discreet is mogelijk met zowel tegels als beton. Bij beton moet er zeker ruimte voor een uitzetvoeg voorzien worden. De maximale dekking op het opzetstuk is dan 6,8 cm.


**Heb je nog bijkomende vragen, twijfel dan zeker niet om ons te contacteren:
info@aco.be**

Artikeloverzicht

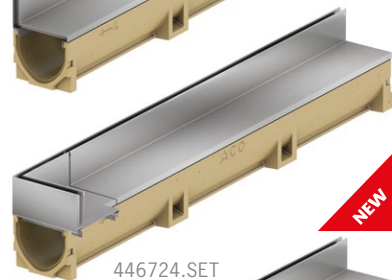

446724.SET

NEW

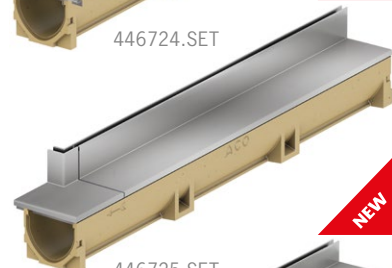

446725.SET

NEW



446722.SET

NEW



446723.SET

NEW



446724.SET

NEW

EUROLINE DISCREET INOX, afvoergoot uit polyesterbeton met perfect vrije doorlaat, met excentrisch opzetstuk E, sleuf aan de zijkant (a), uit inox AISI 304*, vrije sleufbreedte van 1 cm, klasse A 15 kN

Product	Bouwbreedte cm	Bouwhoogte cm	Vrije sleufhoogte cm	Art. nr.
Euroline 100 Discreet 65 Inox				
Afvoergoot 100 cm	11,8	17,5	6,5	416920
Afvoergoot 100 cm met voorvorming ø 110 mm voor verticale aansluiting, toegangsluik 15 cm	11,8	17,5	6,5	416921
Afvoergoot 100 cm met excentrisch opzetstuk (85 cm) en buitenhoek (15 cm)	11,8	17,5	6,5	446724.SET
Afvoergoot 100 cm met excentrisch opzetstuk (85 cm) en binnenhoek (15 cm)	11,8	17,5	6,5	446725.SET
2 afvoergoten (100 cm) met excentrisch opzetstuk (85cm) en buitenhoek (15cm)	11,8	17,5	6,5	446071.SET
2 afvoergoten (100 cm) met excentrisch opzetstuk (85cm) en binnenhoek (15cm)	11,8	17,5	6,5	446072.SET
Euroline 60 Discreet 40 Inox				
Afvoergoot 100 cm	11,8	10,8	4,0	416918
Afvoergoot 100 cm met voorvorming ø 110 mm voor verticale aansluiting, toegangsluik 15 cm	11,8	10,8	4,0	416919
Afvoergoot 100 cm met excentrisch opzetstuk (85 cm) en buitenhoek (15 cm)	11,8	10,8	4,0	446722.SET
Afvoergoot 100 cm met excentrisch opzetstuk (85 cm) en binnenhoek (15 cm)	11,8	10,8	4,0	446723.SET
2 afvoergoten (100 cm) met excentrisch opzetstuk (85cm) en buitenhoek (15cm)	11,8	10,8	4,0	446069.SET
2 afvoergoten (100 cm) met excentrisch opzetstuk (85cm) en binnenhoek (15cm)	11,8	10,8	4,0	446070.SET

* Inox AISI 316 op aanvraag verkrijgbaar.

Product	Bouwbreedte cm	Bouwhoogte cm	Totale bouwhoogte cm	Art. nr.
BFL				
Tussenelement 100 cm uit inox	11,7	4,05	2,70	445962

TOEBEHOREN

Product	Bouwbreedte cm	Bouwhoogte cm	Art. nr.
Eindplaat voor Euroline 100 Discreet 65			445961
Eindplaat voor Euroline 60 Discreet 40			445960
Euroline 100 gootelement met ingegoten uitloop, zonder opzetstuk, 100 cm	11,8	9,5 (187)	38501
Euroline 60 gootelement met ingegoten uitloop, zonder opzetstuk, 100 cm	11,8	5,5 (147)	810010